

MŰSZAKI ADATOK

Forma:



Méretetek: (sz x h x m)	139,5 x 139,5 x 38,5 cm	Felületi megjelenés:	antikolt
Színek:	ANTRACIT, BARNA, KRÉMFEHÉR, TRAVERTIN	Csomagolás/raklap:	1 darab
Súly/darab:	~767 kg	Készlet tartalma:	216 darab D6 Antico elem, 1 fémtálca, 1 zsák ragasztó
Alkalmazási terület:	köz - vagy magánterületeken díszítő céllal	Garancia:	5 év

GYÁRTÁS

A Quadra tűzrakóhelyekhez használt előregyártott (D6 Antico) elemek egyetlen réteg C25/30 betonból készülnek, amelyhez Ø 16 mm maximális szemcseméretű adalékanyagokat használnak. A színek előállításához oldat formájú pigmenteket használnak. Az antikolt elemek esetében nemcsak a felület, hanem a termék teljes anyaga színezett. A gyártási folyamat magában foglalja a félszáraz beton fémformákba öntését és vibropréselését, amely korszerű gyártóberendezésekkel történik. Az eredmény egy kompakt, egyenletes textúrájú termék, amely kiváló tulajdonságokkal rendelkezik: alacsony vízfelvétel, fagyás-olvadás állóság, nyomószilárdság. A termékek antikolt megjelenését mechanikus eljárással, öregítődob használatával érik el.

SZABVÁNY ÉS LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

A tűzrakóhelyek anyagait, jellemzőit, feltételeit és vizsgálati módszereit meghatározó szabvány:
SR EN 13198:2004.

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény
A beton 28 napos korban mért nyomószilárdsága	C25/30 nyomószilárdsági osztály

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MUNKAVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

Rakodás, tárolás, szállítás. A termékek raklapozva kerülnek szállításra. A raklapok egymásra helyezett tárolása esetén gondoskodni kell a biztonságos rögzítésről a felborulás elkerülése érdekében. Tilos több mint 3 raklapnyi terméket egymásra helyezni.

A termékek rakodása és szállítása során figyelembe kell venni azok súlyát a balesetek elkerülése érdekében. A megrakott raklapokat egyenes, teherbíró felületre kell helyezni, ahol nincs törés vagy omlás veszély. A szállítóeszközökről történő lerakodást megfelelő mechanikus eszközökkel vagy manuálisan, darabonként kell elvégezni.

A termékek rakodását és mozgatását úgy kell végezni, hogy elkerülhetők legyenek az ütés, zúzódás vagy vágás által okozott testi sérülések. A vágás, törés vagy beépítés során fennáll az anyagdarabok kirepülésének, valamint a cementet és adalékanyagokat tartalmazó por belélegzésének veszélye. A munkavégzés során megfelelő egyéni védőfelszerelést kell használni.

A tevékenységek környezetre gyakorolt hatásának felmérése és csökkentése. Általánosságban elmondható, hogy az építési munkaterületek helyét úgy kell megválasztani, hogy ne okozzanak kárt a természeti vagy az

emberi környezetben. Javasolt víz használata a por megkötéséhez, locsolni kell az építkezéshez vezető utakat, a területet, ahol az építőanyagokat lerakodják, valamint a bontásra kerülő szerkezeteket.

Tilos az építési munkálatokból származó hulladékot/csomagolóanyagokat a háztartási hulladék gyűjtésére szolgáló konténerekben vagy tartályokban tárolni. A beépítési munkálatok során keletkező hulladékot közvetlenül az erre a célra kijelölt konténerekben kell elhelyezni; a talajon való tárolásuk tilos.


A hulladékkezelést a kivitelezési munkálatok teljes időtartama alatt biztosítani kell, különös tekintettel az építési szakasz befejezésére. A víz- és talajszennyezés elkerülése érdekében az építési terület lezárását követően a következő helyreállítási tevékenységeket kell elvégezni: a hulladék, az építési törmelék és az építőanyag-maradványok eltávolítása; az eredeti morfológia helyreállítása; a felszíni vízhálózat helyreállítása; a talaj eredeti hasznosításának visszaállítása.

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

A kerti tűzrakóhely típusú dekorációs elemek elkészítéséhez különböző formájú, méretű és színű előregyártott betonelemeket használhatunk, amelyeket a meglévő teherhordó felületre helyezünk, amennyiben az adott udvar vagy tér burkolt vagy betonozott. Ha ilyen nem áll rendelkezésre, az alábbi rétegekből álló teherhordó alapot kell kialakítani:

- legalább 20 cm vastag kavicsból készült alapréteg;
- legalább 15 cm vastag zúzottkő vagy stabilizált beton réteg;
- 3-5 cm vastag ágyazóréteg, homok és 8-16 mm szemcseméretű zúzottkő keverékéből;
- felső burkolatréteg, amely betonból vagy előregyártott betonlapokból készülhet.

A különféle színek, formák és dísznövények elrendezésének sokfélesége lehetőséget ad ügyfeleinknek, hogy a saját elképzeléseik szerint alakítsák ki a teret.

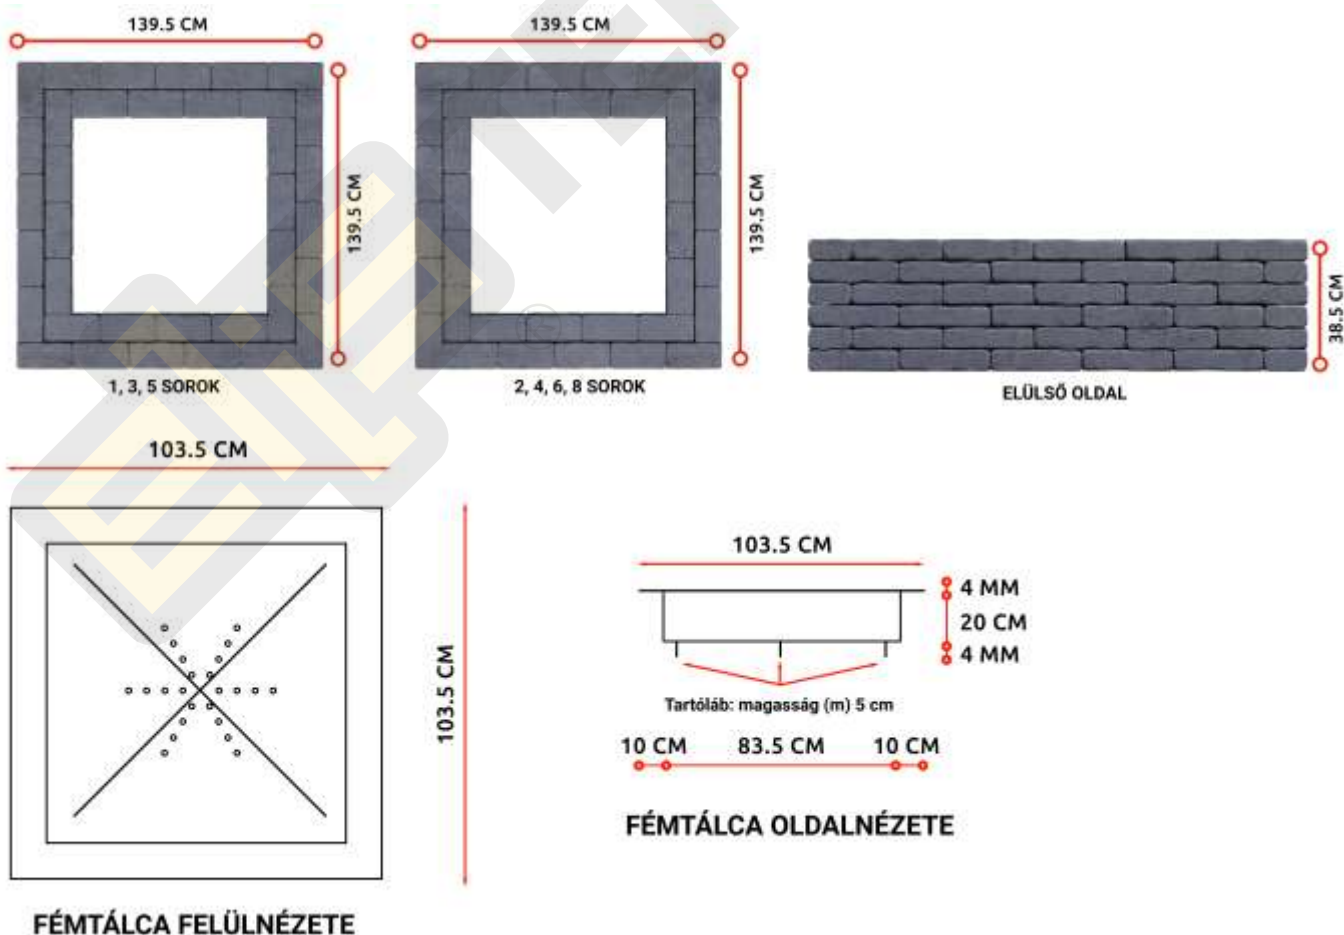

Kivitelezési szakaszok:

Az alapozás elkészítése.

- Meghatározzuk a tűzrakóhely elhelyezkedését, és karókkal kijelöljük a fontos pontokat.
- Eltávolítjuk a növényi talajréteget, majd a földmunkák során keletkező anyagot a megfelelő tárolóhelyre szállítjuk.
- A teherhordó réteget lapvibrátorral tömörítjük.
- Az infrastruktúra elkészítése után 3-5 cm vastag, 0-15 mm-es szemcseméretű homokréteget terítünk; ebben a szakaszban ajánlott legalább 1%-os lejtést kialakítani a csapadékvíz elvezetésének biztosítására.
- Ezt követően távtartóakkal meghatározzuk a kívánt szintet, egy egyenes léccel a szinthez igazítjuk, majd tömörítjük a homokréteget.
- Elkészítjük a beton teherhordó réteget.
- Amennyiben a **teherhordó réteg** sík felületű, stabil **térkő burkolat**, nincs szükség alapozásra, közvetlenül hozzákezdhetünk a tűzrakóhely elkészítéséhez.

A tűzrakóhely elkészítése.

- A tűzrakóhely hat külső, egyenként húsz elemből, és hat belső, egyenként tizenhat elemből álló sorból épül fel.
- Először az első sor elemeit helyezzük el, majd ragasztóval az alapréteghez rögzítjük.
- Ezt követően soronként váltakozó elrendezésben a további betonelemeket is elhelyezzük és ragasztóval rögzítjük
- Végül a belső részbe beépítjük a fémtálcát.

KARBANTARTÁS ÉS JAVÍTÁS

A „konyhasó” használata a betontermékekre gyakorolt negatív hatása miatt tilos.

A szokásos szennyeződések – por, földlerakódás, madárürülék vagy moha – kézi tisztítóeszközökkel, például seprűvel vagy súrolókefével eltávolíthatók. Emellett biztonságosan használhatók a háztartásban megtalálható tisztítószerek is, amelyek pH-értéke 5 és 9 között van, vízzel hígított formában. Egy másik hatékony módszer a magasnyomású tisztítók használata, anélkül, hogy fennállna a felület károsodásának veszélye. Ugyanakkor figyelmet kell fordítani a fugákra, mert ezek gyakran nyitottak, és nem tisztíthatók magasnyomású mosással.

EGYÉB SPECIFIKÁCIÓK

Színeltérések

A Quadra tűzrakóhely kialakításához használt elemek gyártásához természetes eredetű alapanyagokat használnak, ami elkerülhetetlen színeltéréseket eredményez. Praktikus megoldás: a kellemes vizuális hatás elérése érdekében a termékeket több (legalább három) különböző raklapról váltakozva kell beépíteni. A felhasznált alapanyagok és gyártási technológiák/berendezések miatt a termékek színárnyalatai gyártási tételenként eltérőek lehetnek.

Elszíneződés

Bizonyos esetekben a természetes időjárási hatások és a környezeti tényezők következtében elszíneződés jelentkezhet, amely azonban nem befolyásolja az adott munka minőségét. Színárnyalat-különbségek akkor is előfordulhatnak, ha a felület különböző mértékben van kitéve napfénynek és árnyéknak.

Mész kivirágzás

A termékek felületén átmenetileg fehér mészkivirágások jelenhetnek meg, ami a jelenlegi technológiával nem kiküszöbölhető. A mészkivirágzás nem ad okot panaszra, mivel a termék minőségét nem befolyásolja. A foltok a használat során egy idő után eltűnnek. Ez a jelenség véletlenszerűen, a környezeti páratartalomtól függően később is előfordulhat, és a sötétebb színű tűzrakóhelyeken jobban látható. A kivirágzás miatt a betonelemek fakóbbnak tűnhetnek, de tisztítás és száradás után visszanyerik eredeti színüket. Ajánlott az érintett felületeket minél gyakrabban vízzel és kefével, illetve tisztítószerek alkalmazásával megtisztítani.

Megrendelés kiegészítése

A színárnyalat-különbségek elkerülése érdekében ajánlott bármely megrendelés kiegészítésekor figyelembe venni a termékek származási helyét (az Elis Pavaje gyár, ahol az eredeti megrendeléshez tartozó tételt gyártották).

Garancia Az Elis Pavaje tűzrakóhelyekre 5 év garancia vonatkozik, amely a gyártó ajánlásainak betartása és a garancialevél másolatának bemutatása esetén érvényes. A vásárlást követő legfeljebb egy hónapon belül töltsd ki a vásárlói adatokat, és töltsd le a garancialevelet az elis.ro/hu/minoseggarancia oldalon.

Reklamációs eljárás A termékeket átvételkor és a beépítés előtt szemrevételezéssel kell ellenőrizni. Amennyiben minőségi hiányosságokat észlelnek, a reklamációkat a beépítés megkezdése előtt kell jelezni. Jogos panasz esetén kizárólag a sérült termékeket cseréljük. A beépítés költségei nem kerülnek megtérítésre. Alaptalan reklamáció esetén a felmerülő többletköltségeket kiszámlázzuk ügyfeleinknek. Kérjük, ellenőrizze a garancialevélben szereplő feltételeket.

MEGJEGYZÉS: A bemutatott termékek képei és a valós termékek között előfordulhatnak színeltérések, amelyek a fényképezési és nyomdai körülményekből adódnak, és nem képezik reklamáció tárgyát.